



LÄTTHANTERLIG. KOMPATIBEL. SMART.

ZigBee® 3.0: det smarta funkprotokollet.

Du kan dimma, ändra färg, justera ljuset med ett knapptryck: det är inte bara ljussystem som baseras på ZigBee-standardens® 3.0. Den trådlösa standarden är mångsidig, förbrukar minimalt med ström och är enkel att installera. Den passar utmärkt för dig som smidigt vill koppla ihop belysningsystem, men som inte vill hålla på med komplicerad teknik. Därmed är en teoretisk räckvidd på upp till 100 meter möjlig, för alla typer av boenden, hus och kommersiella utrymmen.

SLV VALETO® SMART LIGHT-SYSTEM

Den intelligenta ljuslösningen för privatbostäder, hotell, restauranger och butiker. Tack vare ZigBee® 3.0-standardens är den kompatibel med många konventionella Smart Home-system:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | m.m.

Styrningen sker smidigt via fjärrkontroll, app eller Amazon Alexa. SLV VALETO® SMART LIGHT-SYSTEM kan naturligtvis även installeras i befintliga elektriska installationer.

Högrekompatibel.

Testad med Schneider Electric-produkter.

Med VALETO® SMART LIGHT-SYSTEMET erbjuder SLV ett ljusstyrningssystem som är kompatibelt med en rad olika system, baserat på ZigBee® 3.0-standardens.

Schneider Electric PlusLink-produkter, som stödjer kopplingsaktorer, dimmers, jalousier, rörelsedetektorer samt 1-10V- och DALI-gränssnitt, kan enkelt integreras i systemet.

Således är en komplett sömlös integration av omkopplaren med olika omkopplingsprogram möjlig. Och inom ramen för det framtida samarbetet med Schneider Electric erbjuds också ytterligare användarlösningar.



**SLV
VALETO®**



Skalbart:

SLV VALETO® Gateway möjliggör installationer med upp till 200 lampor.



Integrerbart:

SLV VALETO® är, genom ZigBee® 3.0-standardens, även kompatibel med produkter och system från andra tillverkare.



Styrbart:

Kan enkelt styras via app, fjärrkontroll eller röststyrningssystem.



Lång räckvidd:

Genom uppbyggnaden av ett eget mesh-nätverk kan SLV VALETO®-produkter också styras från större avstånd.*



Säkert:

Gateway sparar dina data endast lokalt och inget i molnet.

*De batteridrivna enheterna är uteslutna.

SIMPLE.

En idealisk startlösning för smart ljusstyrning:
Parkoppla vår SLV VALETO®-fjärrkontroll
(t.ex.: 1002994) med SLV VALETO®-ljuskällor
(t.ex.: 1001917) och upptäck hur
en smart-lösning också kan vara enkel.



Fjärrkontroll
Artikel Nr 1002994




Ljuskälla
Artikel Nr 1001917



ADVANCE.

Önskar du något mer?

Med vårt SLV VALETO® SMART
LIGHT-SYSTEM kan du välja:
Styr belysningen hemma med vår
SLV VALETO®-fjärrkontroll (1002994)
eller en app på din smartphone
via vår SLV VALETO® Gateway
(1002411). Med den senaste ZigBee-
standarden (ZigBee® 3.0) finns det inga
gränser för din smarta ljusstyrning.

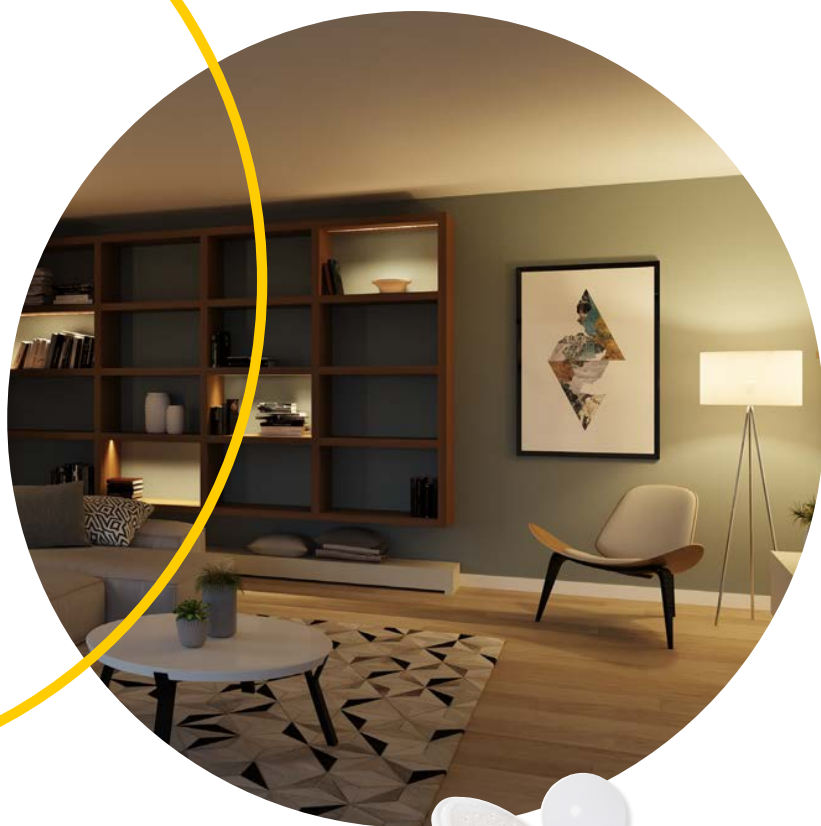

12/24V Stripremsa, styrmodul
Artikel Nr 1001859



Ljuskälla



Fjärrkontroll
Artikel Nr 1002994



Gateway
Artikel Nr 1002411



PROFESSIONAL.

Stora planer?

Med vårt SLV VALETO® SMART LIGHT-SYSTEM kan du enkelt integrera över 150 smarta produkter i en smart ljusstyrningslösning. Du kan enkelt och från överallt styra dina enheter och iscensätta perfekta ljuslösningar.



12/24V Strippremsa, styrmodul
Artikel Nr 1001859



Ljuskälla



Väggintegrerad dimmer
Artikel Nr 1002995



Gateway
Artikel Nr 1002411

MER KOMFORT OCH SÄKERHET

Den idealiska lösningen för allt från trådlös hantering och styrning av enskilda lampor eller hela rum, till ett komplett hem.






KOMMUNIKATION.

Den centrala delen av Smart Light-systemet utgörs av SLV VALETO® Gateway

SLV VALETO® Gateway



0,19

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Driftspänning: 5V DC
Effekt: <1W
L: 10,6 cm B: 10,6 cm H: 2,6 cm
Material: aluminium / plast

OBS

ZigBee® 3.0-certifierad produkt.
För Gateway-styrningen förutsätts en
förbindelse per LAN-kabel till en router.

Leveransomfång

SLV VALETO® Gateway
Strömadapter 5V, 1A
Strömkabel, CAT6, 2m, svart

Modell	Artikel nr	SEK
borstad metall/svart	1002411	4.389



INTEGRERBAR


TYSK
INGENJÖRSKONST


LÅNG RÄCKVIDD



SÄKER



LJUSKÄLLAN.

LED A60 E27, CCT



25000 0,07 240°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Effekt: 9W
Ø: 6 cm H: 12 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway
[1002411]

Lampström	0,052A
Effekt	9W
Energiförbrukning/1000h	9kWh
Färgtemperatur	2700K-6500K
Ljusström	806lm
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001916	495

LED A60 E27, RGBW



25000 0,07 240°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Effekt: 9,5W
Ø: 6 cm H: 12 cm


OBS

Fjärrstyrbar och dimbar med SLV VALETO® CCT/
RGBW Fernbedienung [1002994] eller Gateway
[1002411]

Lampström	0,054A
Effekt	9,5W
Energiförbrukning/1000h	10kWh
Färgtemperatur	RGBW
Ljusström	806lm
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001917	605

LED QPAR51 GU10, CCT



25000 0,04 48°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Effekt: 5,1W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

OBS


Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway
[1002411]

Lampström	0,027A
Effekt	5,1W
Energiförbrukning/1000h	6kWh
Färgtemperatur	2700-6500K
Ljusström	350lm
max. ljusstyrka	500cd
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001918	605



LJUSKÄLLAN.

LED QPAR51
GU10, RGBW

25000 0,04 60°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz

Effekt: 5,6W


Ø: 5 cm H: 5,4 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]

Lampström	0,041A
Effekt	5,6W
Energiförbrukning/1000h	6kWh
Färgtemperatur	RGBW
Ljusström	350lm
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001919	605

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 25°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz

Effekt: 9W


Ø: 11,1 cm H: 7 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]

Lampström	0,048A
Effekt	9W
Energiförbrukning/1000h	9kWh
Färgtemperatur	2700K-6500K
Ljusström	800lm
max. ljusstyrka	3300cd
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001920	605

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 40°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz

Effekt: 9W

Ø: 11,1 cm H: 7 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]

Lampström	0,048A
Effekt	9W
Energiförbrukning/1000h	9kWh
Färgtemperatur	2700K-6500K
Ljusström	800lm
max. ljusstyrka	1900cd
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001921	605

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 25°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz

Effekt: 9W

Ø: 11,1 cm H: 7 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]

Lampström	0,048A
Effekt	9W
Energiförbrukning/1000h	9kWh
Färgtemperatur	RGBW
Ljusström	800lm
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001922	605

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 40°

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz

Effekt: 9W

Ø: 11,1 cm H: 7 cm

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]


Lampström	0,048A
Effekt	9W
Energiförbrukning/1000h	9kWh
Färgtemperatur	RGBW
Ljusström	800lm
Färgåtergivningsindex	>80

Modell	Artikel nr	SEK
	1001923	605



STYRENHETER.

SLV VALETO® fjärrkontroll, CCT/RGBW



Produktinformation

Spänning: 3V-batteridrift
L: 6,5 cm B: 6,5 cm H: 1,95 cm
Material: plast PC

OBS

SLV VALETO® CCT/RGBW-fjärrkontrollen kan styra upp till 20 ZigBee®-enheter i tre grupper. CCT- och RGBW-inställningar är möjliga.

Modell	Artikel nr	SEK
vit	1002994	528



STYRENHETER.

SLV VALETO® Vägginbyggd dimmer



Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Effekt: max. 200W
L: 4,5 cm B: 4,5 cm H: 2,2 cm
Material: plast PC

OBS

Styrbar med SLV VALETO® CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway [1002411]. Kan användas som oberoende dimmer utan ZigBee®. Dimningsprocess: fasdimmer för elektriska transformatorer Dimmer för ohmsk (högspännings-halogenluskällor) och kapacitiv belastning (LED-drivenhet). Passar varje 60 mm UP-kopplingsdosa med ett djup på 42 mm. 200W LED-belastning.

Märkspänning	220-240V ~50/60Hz
Utspänning	220-240V ~50/60Hz
Nominell effekt LED	200W
Omgivningstemp. max.	50 °C

Modell	Artikel nr	SEK
svart	1002995	2.090





STYRENHETER.

SLV VALETO® 12/24V Stripremsa Styrmul | CCT



Produktinformation

12V/24V DC
Effekt: max. 192W per kanal
L: 13,4 cm B: 3,9 cm H: 2,4 cm
Material: plast

OBS

Fjärrstyrd och dimbar med SLV VALETO® CCT/
RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway
[1002411]. Styrmulden är lämplig för att styra
CCT-LED-stripersor.

Utspanning	12/24V
Antal utgångar sek.	2
Effekt från	1W
Effekt till	192W
Omgivningstemp. min.	- 30 °C
Omgivningstemp. max.	60 °C
Skydd vid fel	elektronisk

Modell	Artikel nr	SEK
☐ vit	1001859	1.540

SLV VALETO® 12/24V Stripremsa Styrmul | RGBW



Produktinformation

12V/24V DC
Effekt: max. 96W per kanal
L: 13,4 cm B: 3,9 cm H: 2,4 cm
Material: plast


OBS

Fjärrstyrd och dimbar med SLV VALETO® CCT/
RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway
[1002411]. Styrmulden är lämplig för att styra
RGBW-LED-stripersor.

Utspanning	12/24V
Antal utgångar sek.	4
Effekt från	1W
Effekt till	96W
Omgivningstemp. min.	- 30 °C
Omgivningstemp. max.	60 °C
Skydd vid fel	elektronisk

Modell	Artikel nr	SEK
☐ vit	1002892	1.650

SLV VALETO® 15W, LED-drivenhet

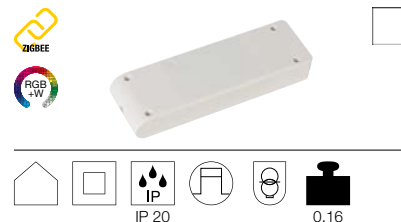

Produktinformation

220-240V ~50/60Hz
Effekt: 15W
L: 19 cm B: 6,1 cm H: 3 cm
Material: plast

OBS

Kan fjärrstyras och dimmas med SLV VALETO®
CCT/RGBW fjärrkontroll [1002994] eller Gateway
[1002411].

Utström	350mA, 500mA, 700mA
Antal utgångar sek.	1
Effekt	15W
Omgivningstemp. min.	- 20 °C
Omgivningstemp. max.	40 °C
Skydd vid fel	elektronisk

Modell	Artikel nr	SEK
☐ vit	1002082	880



LED-strömadapter 24V DC | 60W
Artikel Nr 470506



12/24V stripremsa, styrmul | RGBW
Artikel Nr 1002892



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V
Artikel Nr 1004727



Fjärrkontroll
Artikel Nr 1002994